1. NP - STARÝ STAV

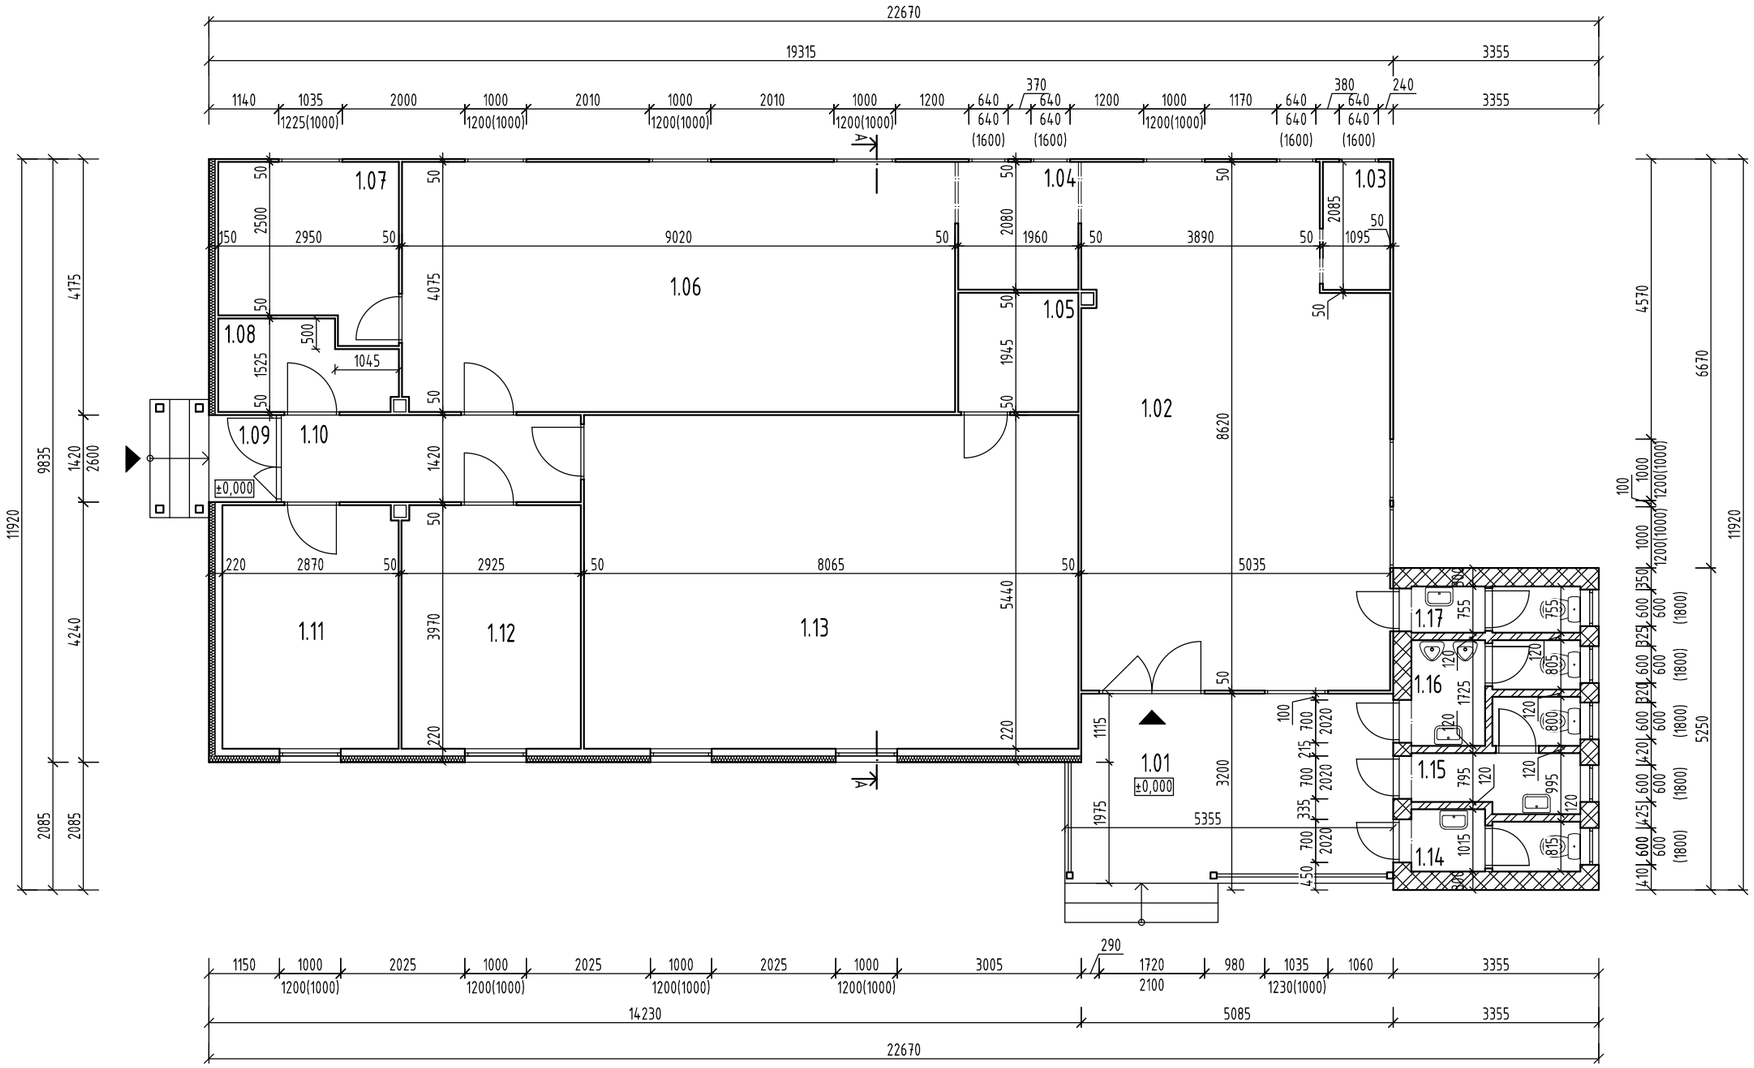

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	VSTUP POHOSTINSTVO	17,85
1.02	POHOSTINSTVO	40,9
1.03	SKLAD	2,3
1.04	SKLAD	4,07
1.05	KUCHYNKA	3,8
1.06	OBCHOD	36,7
1.07	SKLAD	7,87
1.08	ARCHÍV	3,94
1.09	VSTUP OcÚ A OBCHOD	3,4
1.10	CHODBA	6,94
1.11	KANCELÁRIA OcÚ	11,4
1.12	KANCELÁRIA OcÚ	11,6
1.13	ZASADAČKA	43,9
1.14	WC OcÚ	2,5
1.15	WC POHOSTINSTVO - ŽENY	3,8
1.16	WC POHOSTINSTVO - MUŽI	3,4
1.17	WC ZAMESTNANCI	2,2

LEGENDA MATERÍALOV:

- DREVENÁ HRÁZDENÁ KONŠTRUKCIA HR. 120MM, ZATEPLENÁ POLYSTYRÉNOM HR. 100MM
- DREVENÁ HRÁZDENÁ KONŠTRUKCIA HR. 50MM, OPLÁŠTENÁ DOSKAMI
- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC, HR. 300MM
- PRIEČKOVÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC, HR. 120MM



REZ A-A: STARÝ STAV

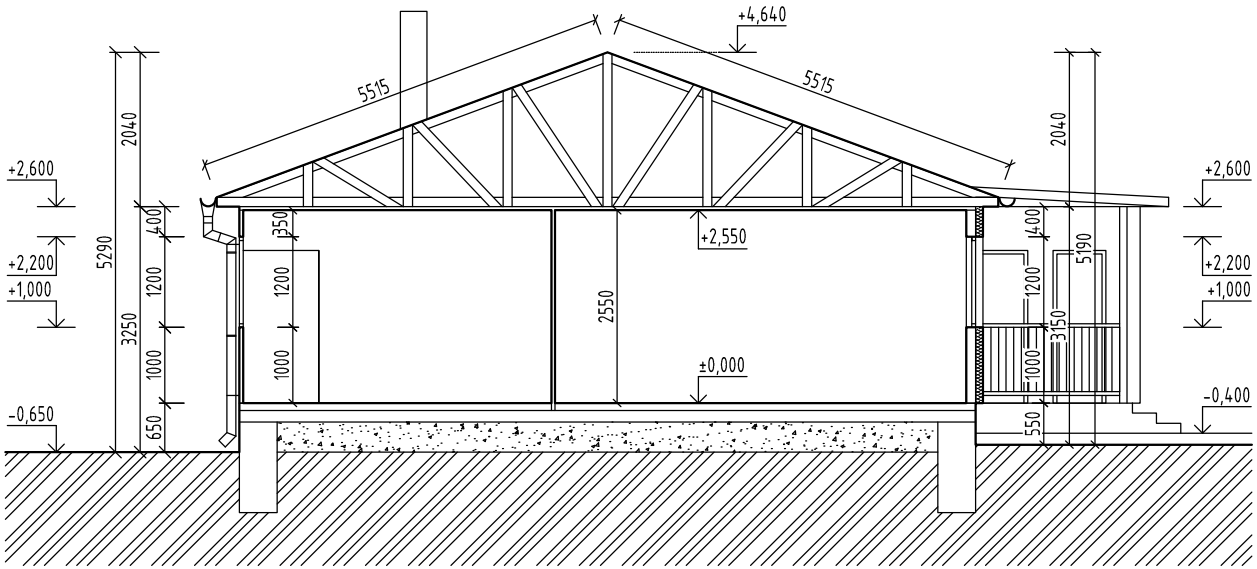

LEGENDA MATERÍALOV:

- DREVENÁ HRÁZDENÁ KONŠTRUKCIA HR. 120MM, ZATEPLENÁ POLYSTYRÉNOM HR. 100MM
- DREVENÁ HRÁZDENÁ KONŠTRUKCIA HR. 50MM, OPLÁŠTENÁ DOSKAMI

SEVERNÝ POHĽAD

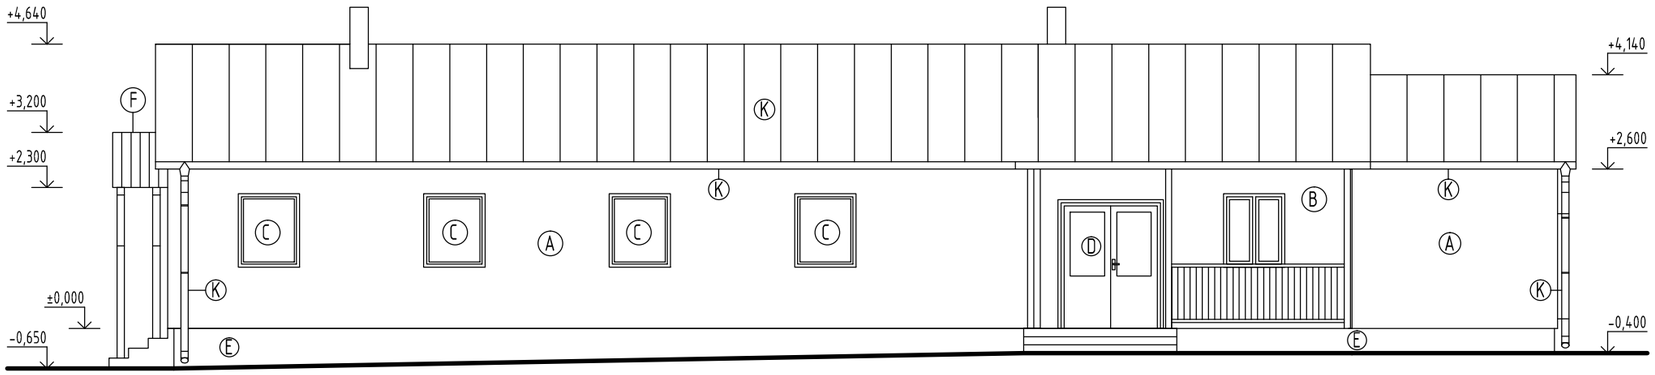

LEGENDA MATERIÁLOV:

- (A) - TENKOVRSTVÁ OMIETKA, FARBA ŽLTÁ
- (B) - VEĽKOFORMÁTOVÉ DREVENÉ OBLOŽENIE NA NOSNEJ DREVENEJ KONŠTRUKCII
- (C) - PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
- (D) - DREVENÉ OKNÁ A DVERE
- (E) - SOKEL, CEMENTOVÁ OMIETKA, FARBA HNEDÁ
- (F) - DREVENÁ STRIEŠKA NAD VSTUPOM DO OcÚ
- (G) - LOKÁLNE DREVENÉ OBLOŽENIE ŠTÍTU
- (K) - KLAMPIARSKE VÝROBKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU

JUŽNÝ POHĽAD

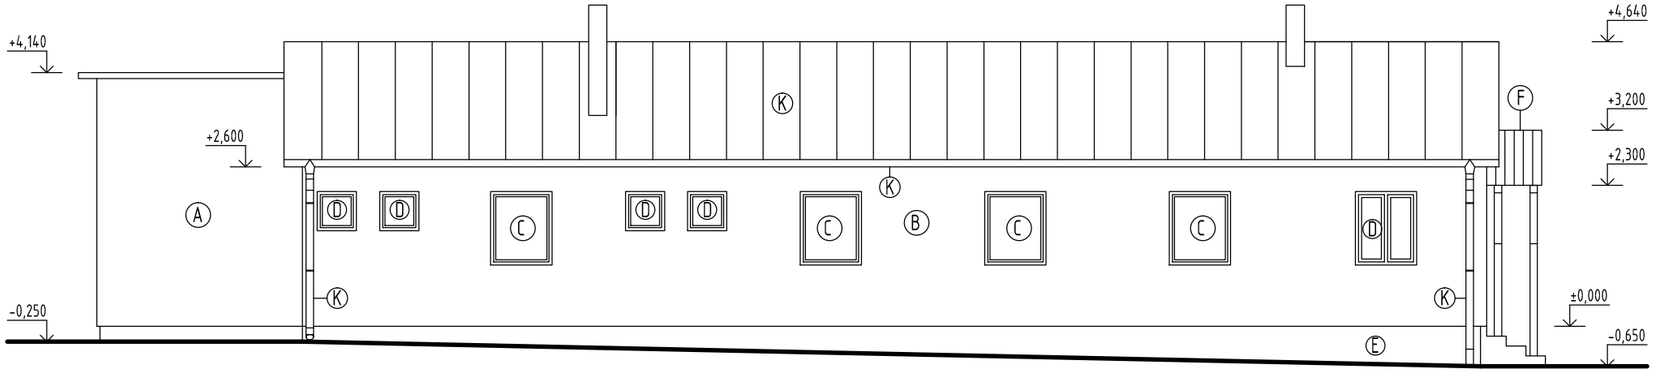

VÝCHODNÝ POHĽAD

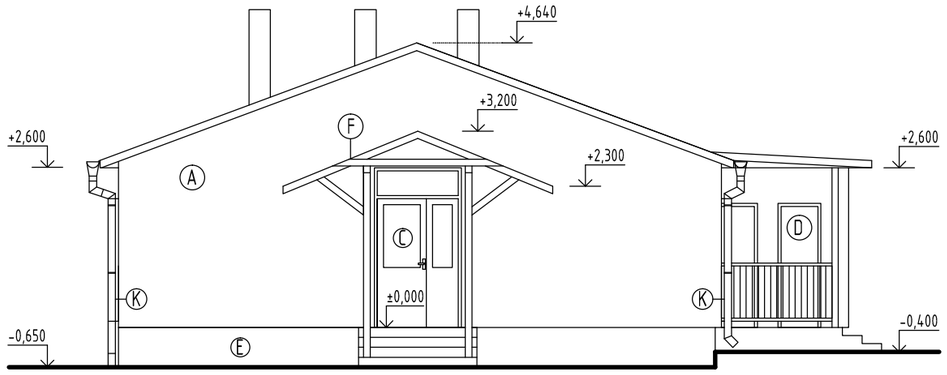

ZÁPADNÝ POHĽAD

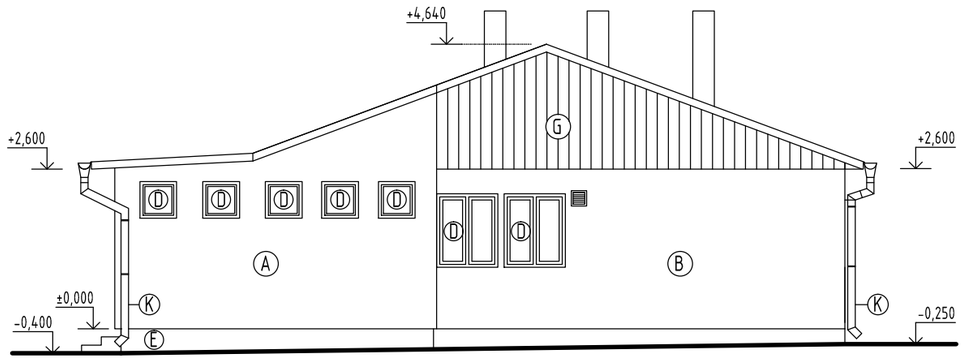

1. NP - NOVÝ STAV

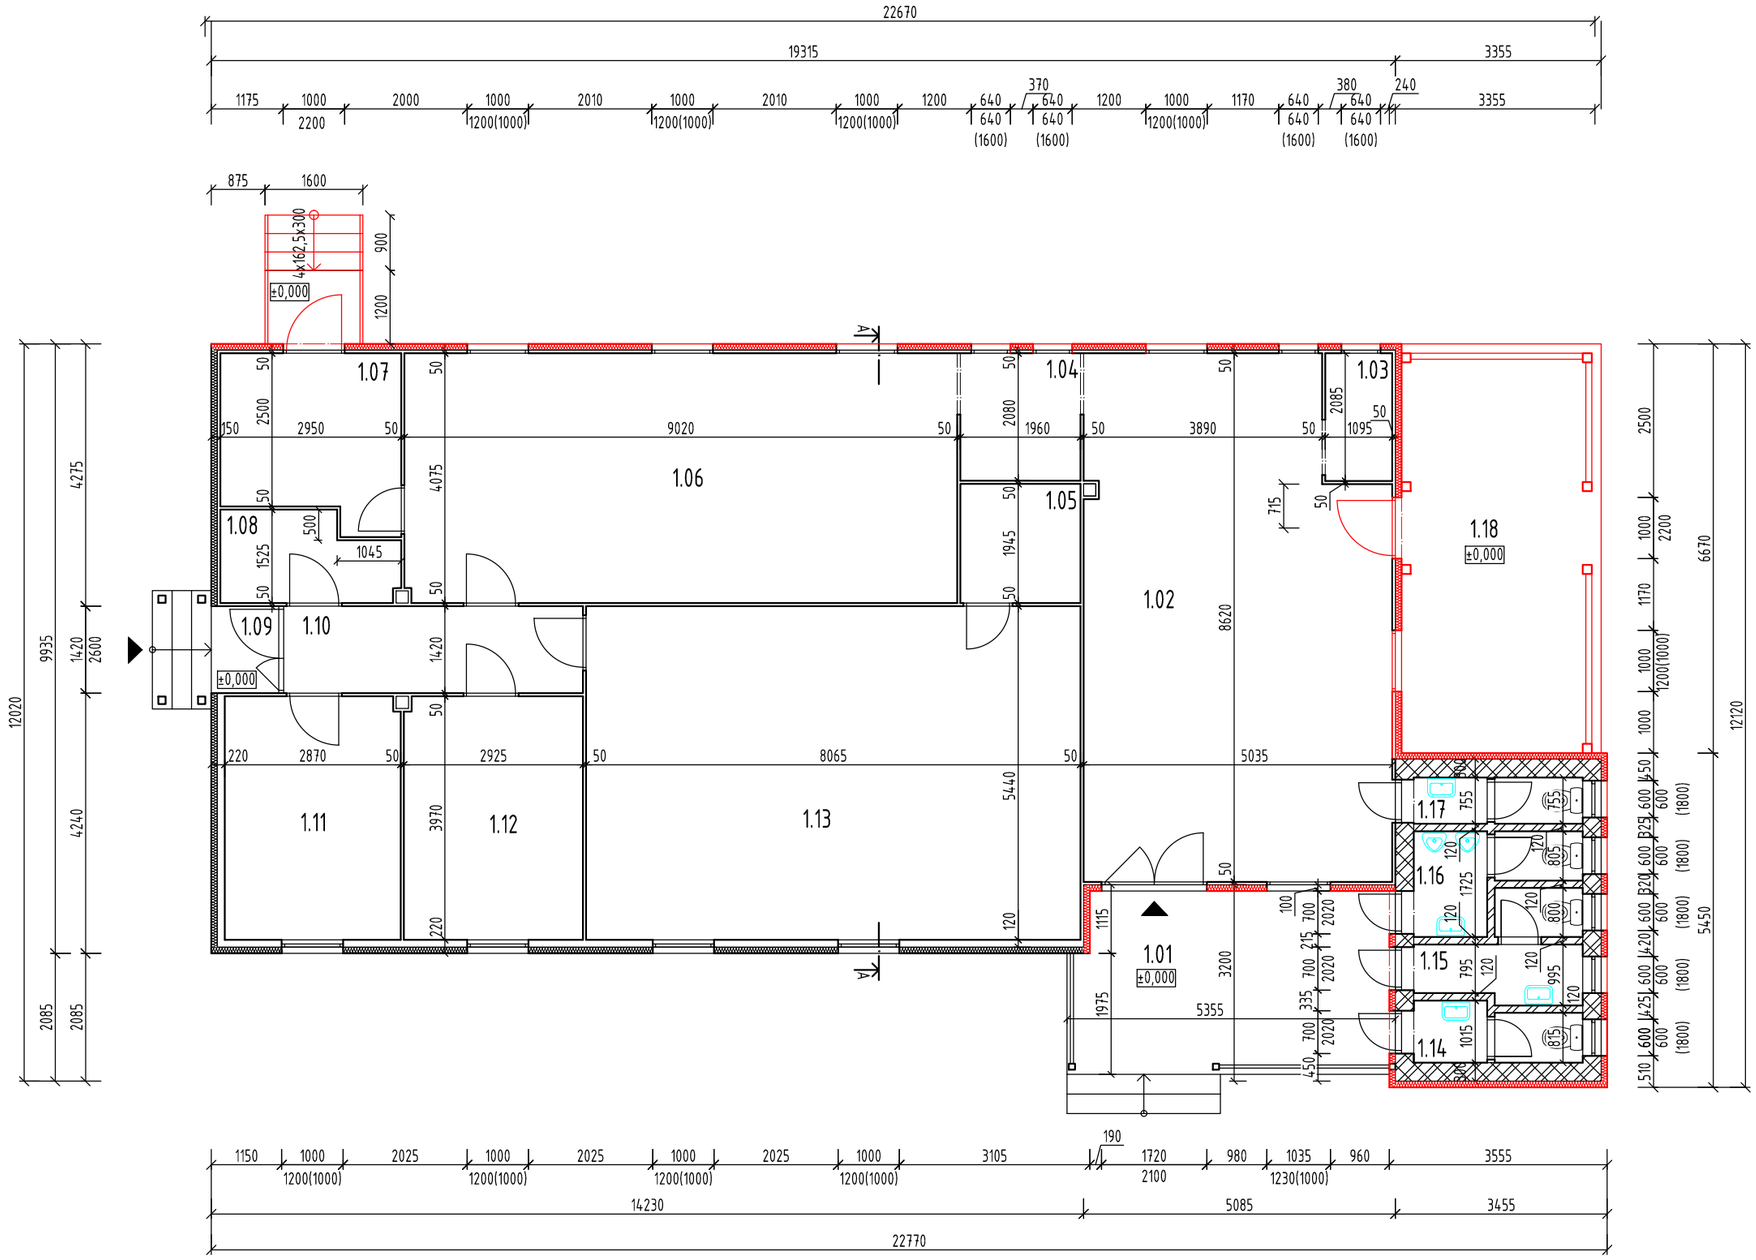

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
1.01	VSTUP POHOSTINSTVO	17,85	
1.02	POHOSTINSTVO	40,9	
1.03	SKLAD	2,3	
1.04	SKLAD	4,07	
1.05	KUCHYNKA	3,8	
1.06	OBCHOD	36,7	
1.07	SKLAD	7,87	
1.08	ARCHÍV	3,94	
1.09	VSTUP OcÚ	3,4	
1.10	CHODBA	6,94	
1.11	KANCELÁRIA OcÚ	11,4	
1.12	KANCELÁRIA OcÚ	11,6	
1.13	ZASADAČKA	43,9	
1.14	WC OcÚ	2,5	
1.15	WC POHOSTINSTVO - ŽENY	3,8	
1.16	WC POHOSTINSTVO - MUŽI	3,4	
1.17	WC ZAMESTNANCI	2,2	
1.18	TERASA	22,4	ZÁMKOVÁ DLAŽBA
1.19	VSTUP OBCHOD	3,46	KERAM. DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ, MRAZUVZDORNÁ

LEGENDA MATERÍALOV:

- EPS POLYSTYRÉN, HR. 100MM

POZNÁMKY:

- VSTUPNÉ DVERE DO OBCHODU, PLASTOVÉ S PRESKLENÍM
- VSTUPNÉ DVERE DO POHOSTINSTVA, PLASTOVÉ S PRESKLENÍM

REZ A-A: NOVÝ STAV

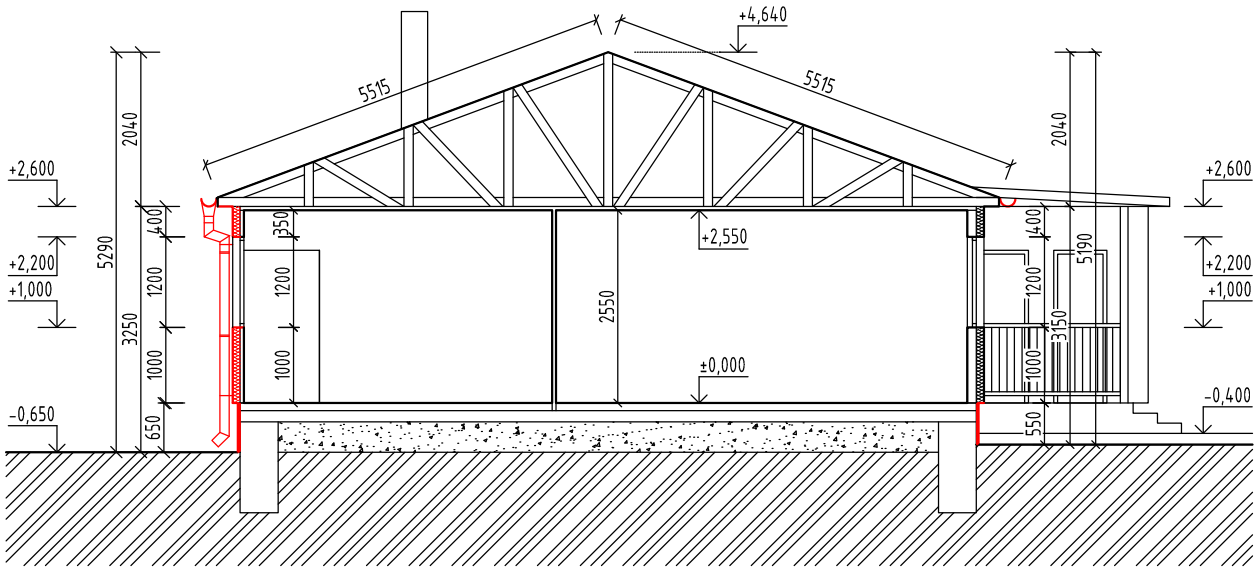

LEGENDA MATERÍALOV:

- EPS POLYSTYRÉN, HR. 100MM

POZNÁMKY:

- ZATEPLENIE SOKLA XPS POLYSTYRÉNOM, HRÚBKA 30MM

SEVERNÝ POHĽAD- NOVÝ STAV

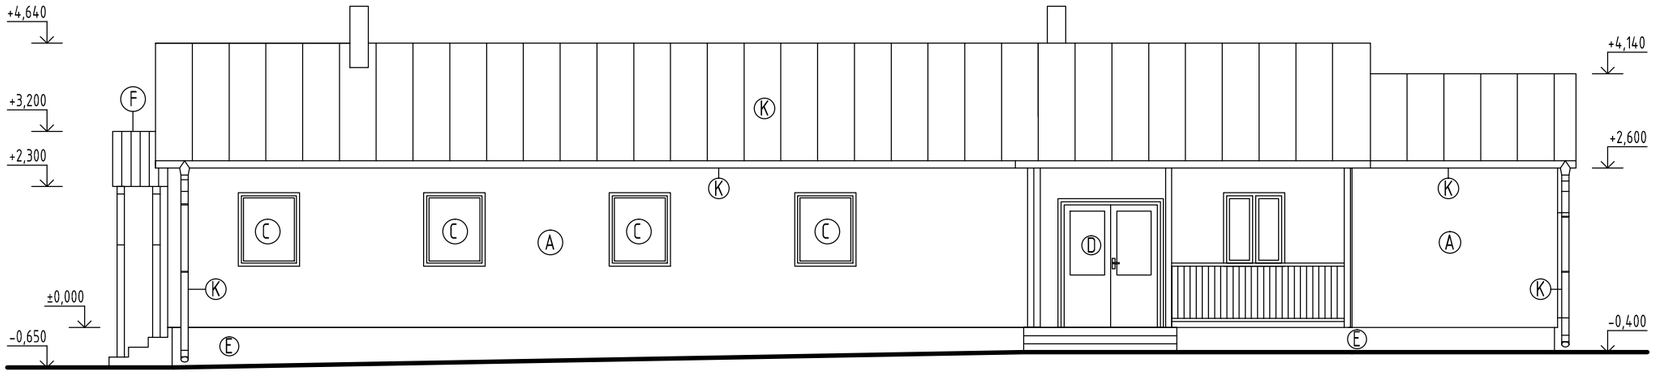

LEGENDA MATERIÁLOV:

- (A) - AKRYLATOVÁ OMIETKA, FARBA ŽLTÁ
- (B) - NOVÉ PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
- (C) - PÔVODNÉ PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
- (D) - PÔVODNÉ DREVENÉ OKNÁ A DVERE
- (E) - SOKEL, MOZAIKOVÁ OMIETKA, FARBA HNEDÁ
- (F) - DREVENÁ STRIEŠKA NAD VSTUPOM DO OcÚ
- (G) - EXTERIÉROVÉ, OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- (K) - KLAMPIARSKE VÝROBKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU

JUŽNÝ POHĽAD-NOVÝ STAV

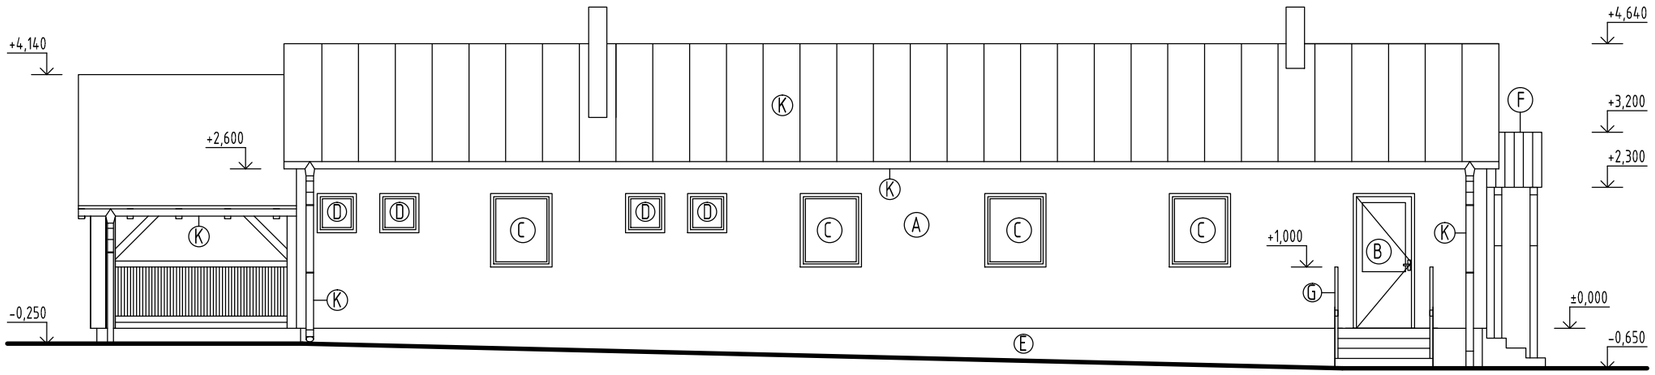

VÝCHODNÝ POHĽAD-NOVÝ STAV

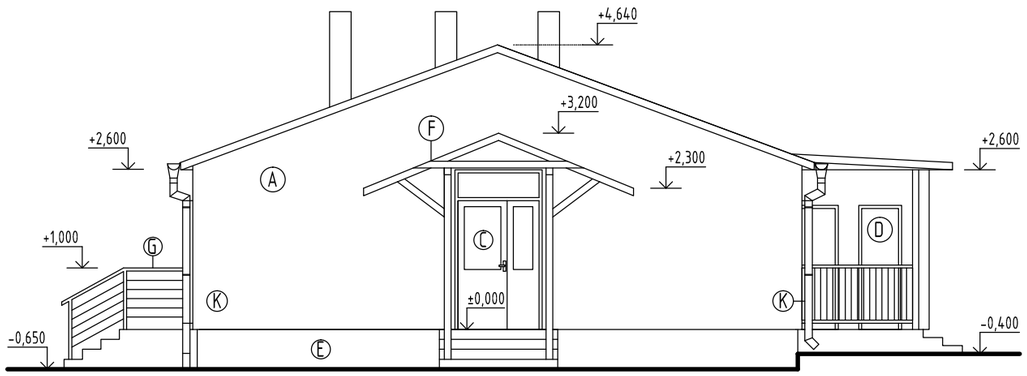

ZÁPADNÝ POHĽAD-NOVÝ STAV

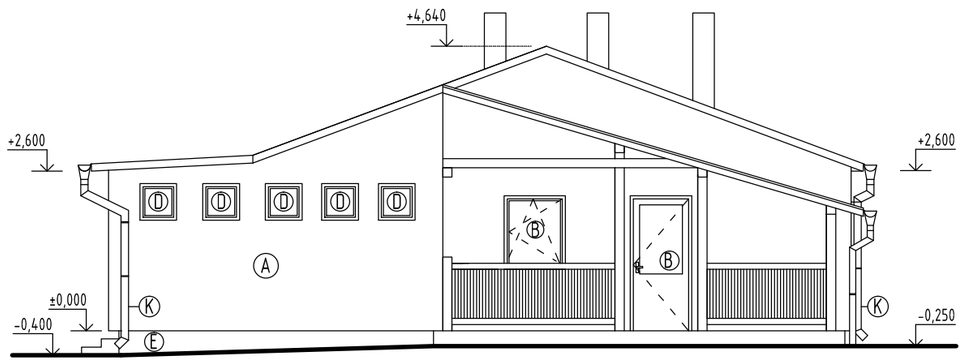

TECHNICKÁ SPRÁVA

Obnova polyfunkčnej budovy

1. Identifikačné údaje

Názov stavby: Polyfunkčná budova – OcÚ a obchod s pohostinstvom

Miesto stavby: Juskova Voľa

Okres: Vranov nad Topľou

Investor: Obec Juskova Voľa

2. Všeobecná časť

2.1. Základné údaje charakterizujúce stavbu

Predmetom riešenia je zateplenie obvodových stien podľa výkresovej dokumentácie. Výmena všetkých žľabov a zvodov, výmena podbitia dreveného stropu a vybudovanie letnej terasy k pohostinstvu. Budova sa nachádza v obci Juskova Voľa, katastrálne územie Juskova Voľa, okres Vranov nad Topľou. Riešený polyfunkčný objekt plní funkciu Obecného úradu a obchodu s pohostinstvom.

3. Konštrukcie

3.1. Konštrukčné riešenie

Konštrukcia je drevená, hrazdená, opláštená doskami.

3.2. Zvislé konštrukcie

Zateplené obvodové steny sú hrúbky 120mm. Ostatné obvodové steny a priečky sú hrúbky 50mm. Hygienické zariadenie ma nosné obvodové murivo z pórobetónových tvárnic hrúbky 300mm a priečky hrubé 120 mm.

3.3. Vodorovné konštrukcie

Stropná konštrukcia je riešená ako drevený strop.

3.4. Strešné konštrukcie

Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov z priehradových väzníkov, ktorý ma sedlový tvar. Sklon strechy je 20°. Krytina je z pozinkovaného plechu. Podbitie presahu strechy je z drevených fošní. Presah strechy je 400mm.

3.5. Výplňové konštrukcie

Vstupné dvere do OcÚ a obchodu sú plastové, dvojkrídlové. Vstupné dvere do pohostinstva sú drevené s presklením. Interiérové dvere sú drevené, plné. Okná sú plastové, jednokrídlové a drevené, dvojkrídlové (viď. Výkres Pohľady – Starý stav).

3.6. Klampiarske výrobky

Strešná krytina a odkvapový systém sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie parapety okien na severnej zateplenej fasáde sú z lakoplastovaného plechu.

4. Novovybudované konštrukcie

4.1. Zvislé konštrukcie

Nezateplené obvodové steny budú zateplené EPS polystyrénom hrúbky 100mm. Sokel bude na celom objekte zateplený XPS polystyrénom hrúbky 30mm.

4.2. Strešné konštrukcie

Podbitie presahu strechy bude z plechu. Presah strechy je 400mm.

4.3. Výplňové konštrukcie

Nové okenné konštrukcie v časti novej terasy k pohostinstvu budú plastové s izolačným dvojsklom. Nové vchodové dvere z terasy do pohostinstva budú plastové, plné. Nové vchodové dvere do obchodu budú plastové s presklením.

4.4. Klampiarske výrobky

Nové vonkajšie parapety budú z lakoplastovaného plechu. Odkvapový systém bude taktiež z lakoplastovaného plechu.

4.5. Ostatné konštrukcie

Vstupné schody do obchodu

- vyhotovené z betónu s vloženou kari sieťou
- ako nášľapnú vrstvu použiť keramickú, mrazuvzdornú dlažbu s protišmykovou úpravou

Oceľové zábradlie- opatrené povrchovou úpravou

Exteriérová povrchová úprava

- akrylátová omietka, farba žltá, hr. zrna 1,5mm
- mozaiková omietka na sokel, farba hnedá

Vypracoval: Bc. Jozef Lukačin

INŽINIERSKA AGENTÚRA
Ing. BĽACHA Ladislav
Námestie Slobody 5, Vranov n/T
TEL.: 057/488 42 80 (81), FAX: 057/44 313 95
E-mail:
Mobil: 0905/668 804

PRÍSTAVBA LETNEJ TERASY K POHOSTINSTVU

PROJEKT STAVBY PRE OHLASENIE DROBNEJ STAVBY

INVESTOR: Obec Juskova Voľa
094 12 Vechec
okr. Vranov n/T

MIESTO STAVBY: Juskova Voľa

Ing. Ladislav BĽACHA
autorizovaný stavebný inžinier
1255 * A *
Pozemné stavby

DÁTUM: 03/2004 *ZÁKAZKA: 11/04*

VÝKAZ PRVKOV – TERASA JUSKOVA VOĽA
(OcÚ Juskova Voľa):

STĹPIK 150/150, DL. 1,20 m.....počet KS 1
STĹPIK 150/150, DL. 1,85 m.....počet KS 2
STĹPIK 150/150, DL. 2,60 m.....počet KS 2
STĹPIK 150/150, DL. 3,10 m.....počet KS 2
KROKVA 100/160, DL. 7,30 m.....počet KS 5
(príp. dl. 4,40 m +3,20 m)
VAZNICA 150/150, DL. 3,60 m.....počet KS 2
VAZNICA 100/150, DL. 3,60 m.....počet KS 1
KLIEŠTINA 70/150, DL. 4,80 m.....počet KS 10
VZPERKA 70/120, DL. 1,00 m.....počet KS 4
VZPERKA 70/120, DL. 1,40 m.....počet KS 2
HRANOL 100/100, DL. 2,85 m.....počet KS 4
HRANOL 100/100, DL. 1,95 m.....počet KS 2
DOSKY HR. 25 mm.....26 m2 (0,65 m3)

Ing. Ladislav BĽACHA

Ing. Ladislav BĽACHA
autorizovaný stavebný inžinier
1255 * A * 1
Pozemné stavby

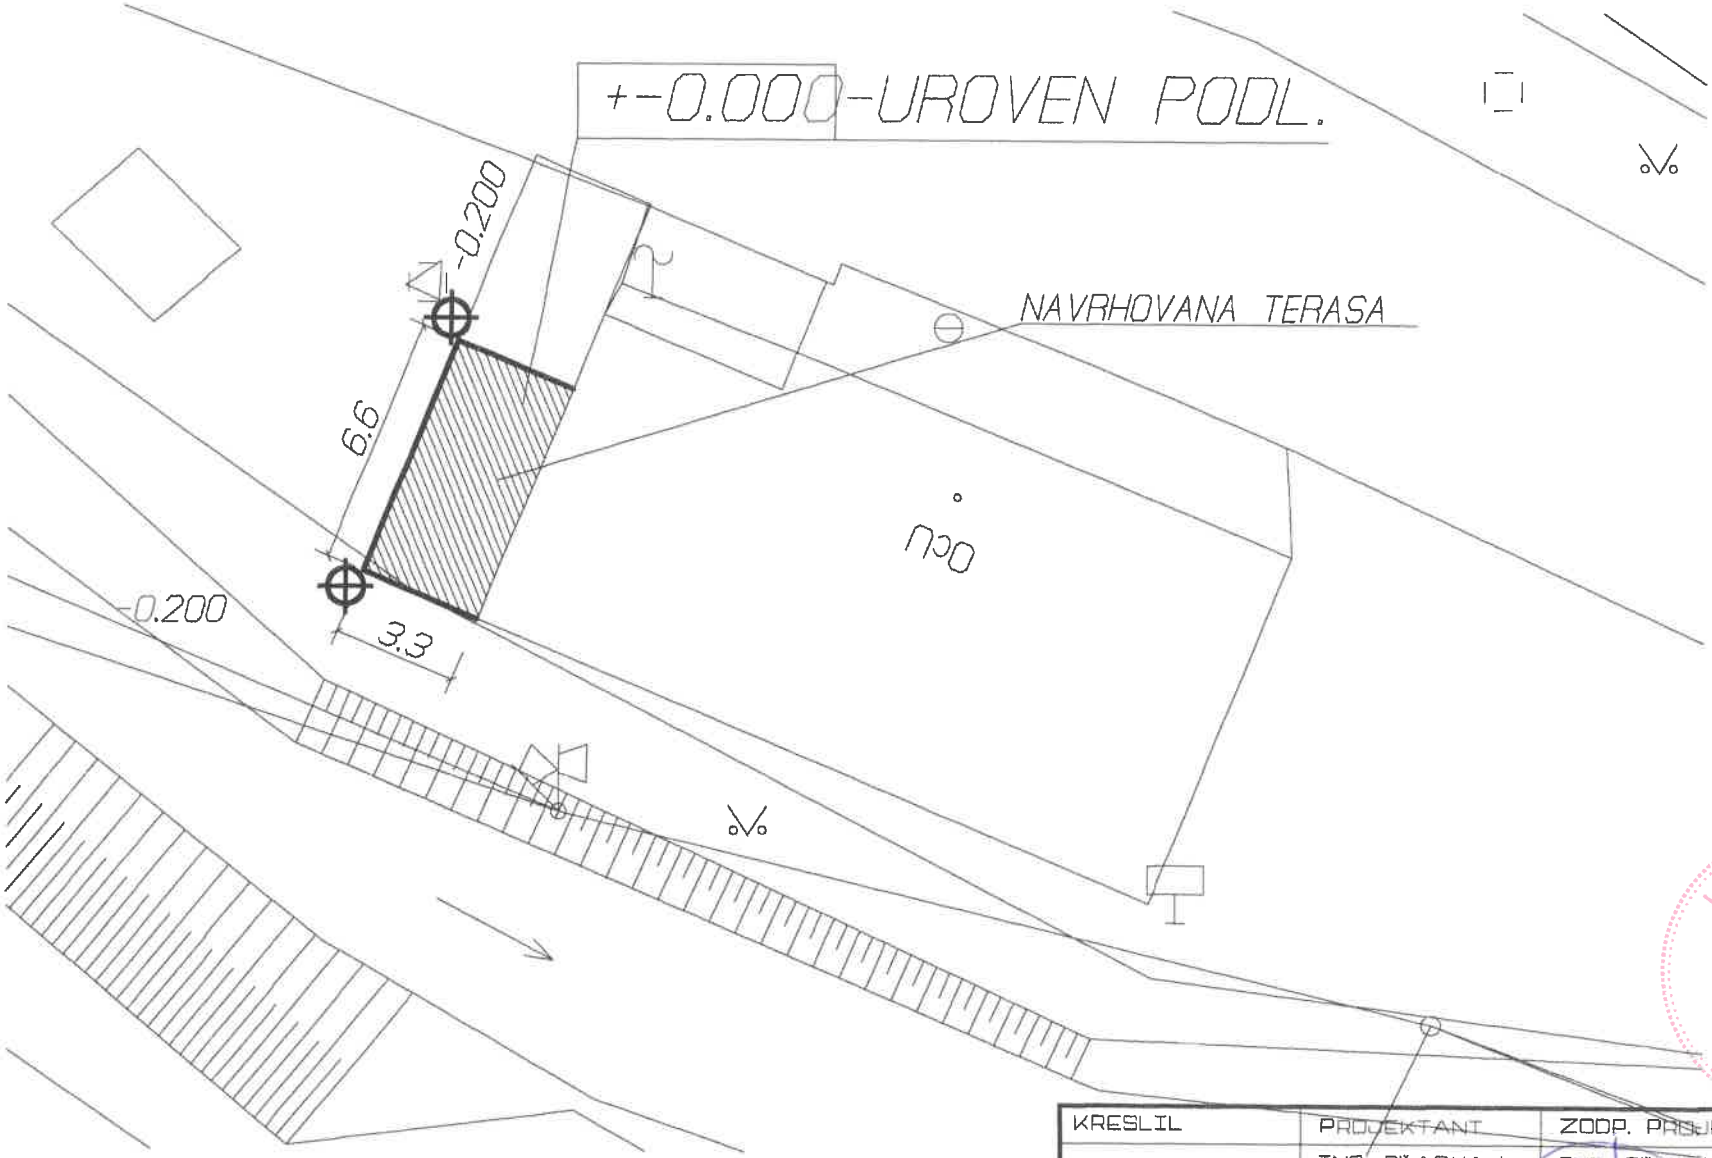

KRESLIL	PROJEKTANT ING. BĽACHA L.	ZODP. PROJEKT. ING. BĽACHA L.	INŽINIERSKA AGENTÚRA Ing. Ladislav BĽACHA
OBECNÝ ÚRAD: JUSKOVA VOLA			SYSTÉM: ARCT
INVESTOR: OBEC JUSKOVA VOLA			STUPEŇ: PS
STAVBA: PRISTAVBA LETNEJ TERASY K POHOSTINSTVU			FORMÁT: A4
			DÁTUM: 03/2004
OBJEKT			ČÍS.ZÁK.: 11/04
DRUH VÝKR.: SITUACIA			MIERKA: 1:200
			Č.V.: 1

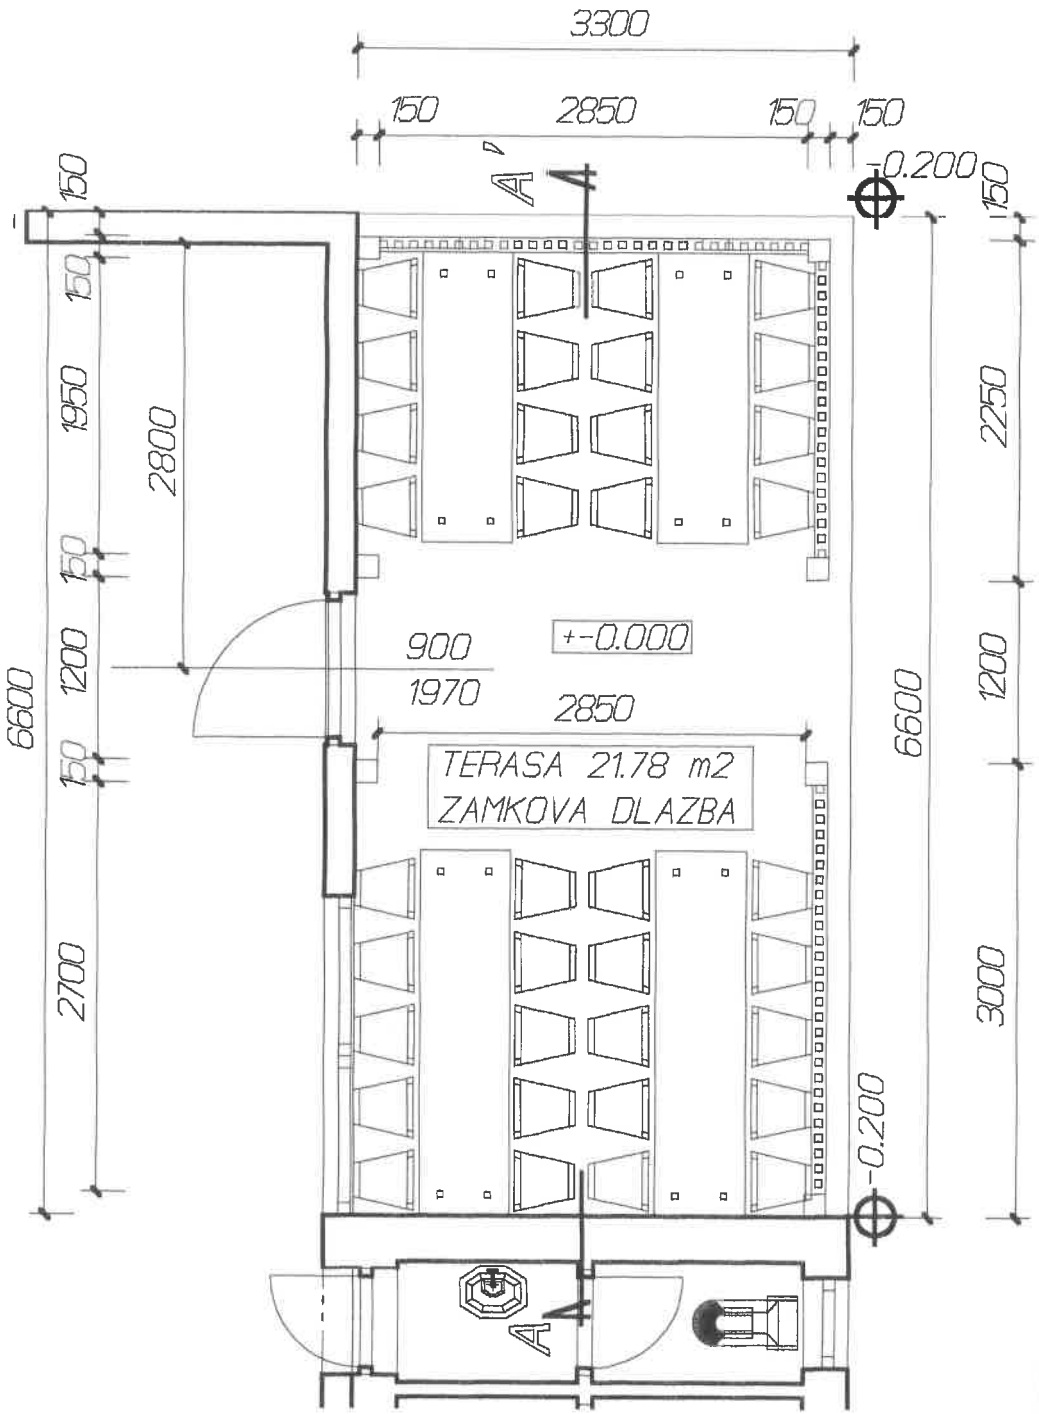

KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP. PROJEKT.	INŽINIERSKA AGENTÚRA Ing. Ladislav BĽACHA
	ING. BĽACHA L.	ING. BĽACHA L.	
OBECNÝ ÚRAD: JUSKOVA VOLA			SYSTÉM
INVESTOR: OBEC JUSKOVA VOLA			STUPEŇ: PS
STAVBA: PRISTAVBA LETNEJ TERASY K POHOSTINSTVU			FORMAT: A4
			DÁTUM: 03/2004
OBJEKT			ČÍS.ZAK.: 11/04
DRUH VÝKR.: PODORYS TERASY			MIERKA: 1:50
			Č.V.: 2

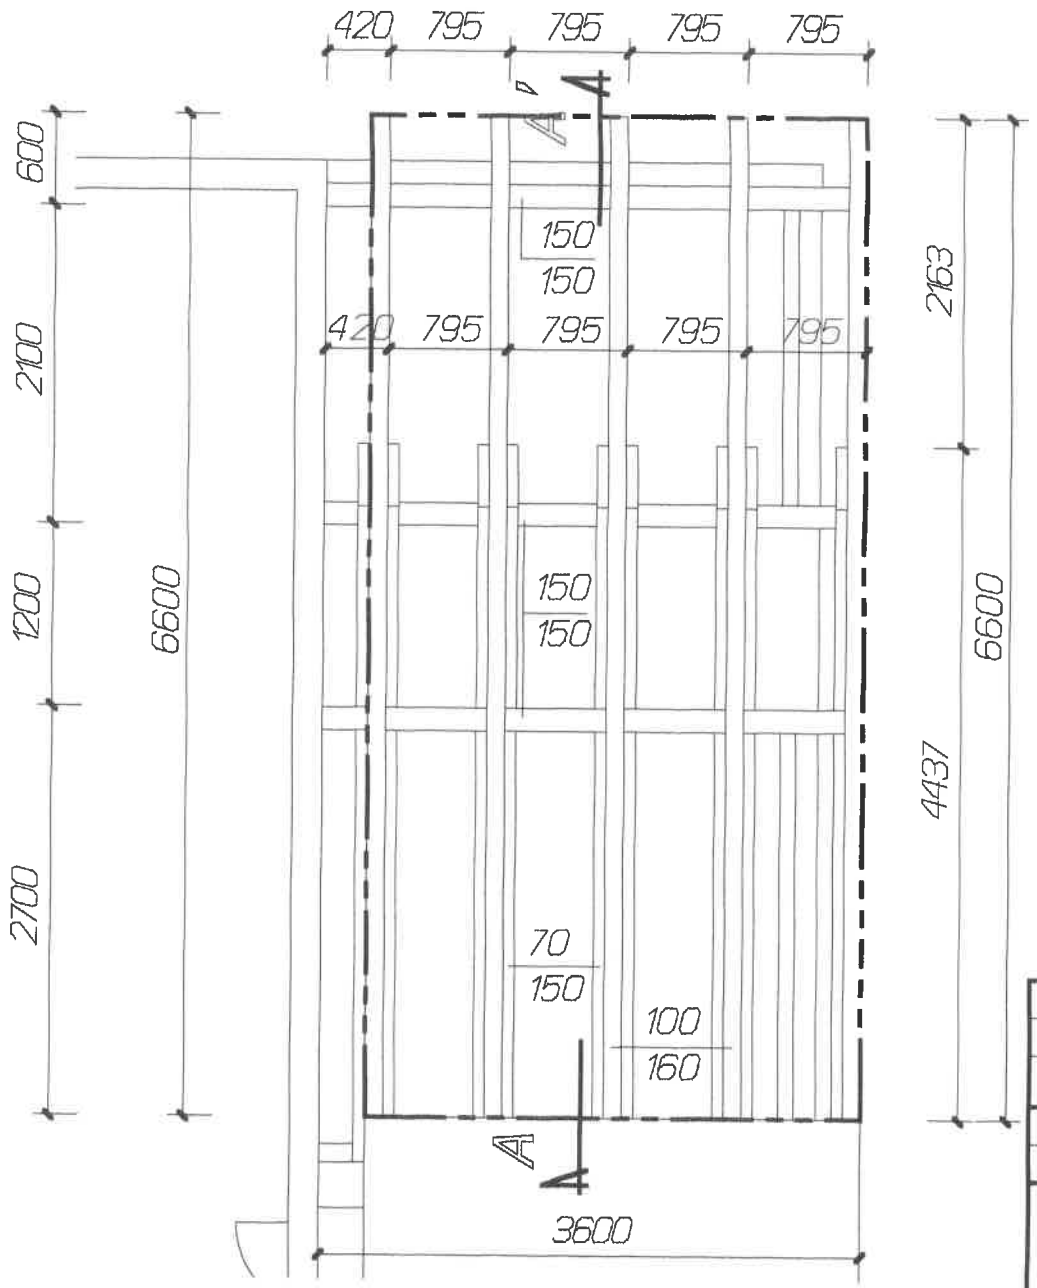

KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP. PROJEKT.	INŽINIERSKA AGENTÚRA Ing. Ladislav BĽACHA
	ING. BĽACHA L.	ING. BĽACHA L.	
OBECNÝ ÚRAD: JUSKOVA VOLA			SYSTÉM: ARCT
INVESTOR: OBEC JUSKOVA VOLA			STUPEŇ: PS
STAVBA: PRISTAVBA LETNEJ TERASY K POHOSTINSTVU			FORMAT: A4
			DÁTUM: 03/2004
OBJEKT			ČÍS.ZÁK.: 11/04
DRUH VÝKR.: PODORYS KROVU			MIERKA: 1:50
			Č.V.: 3

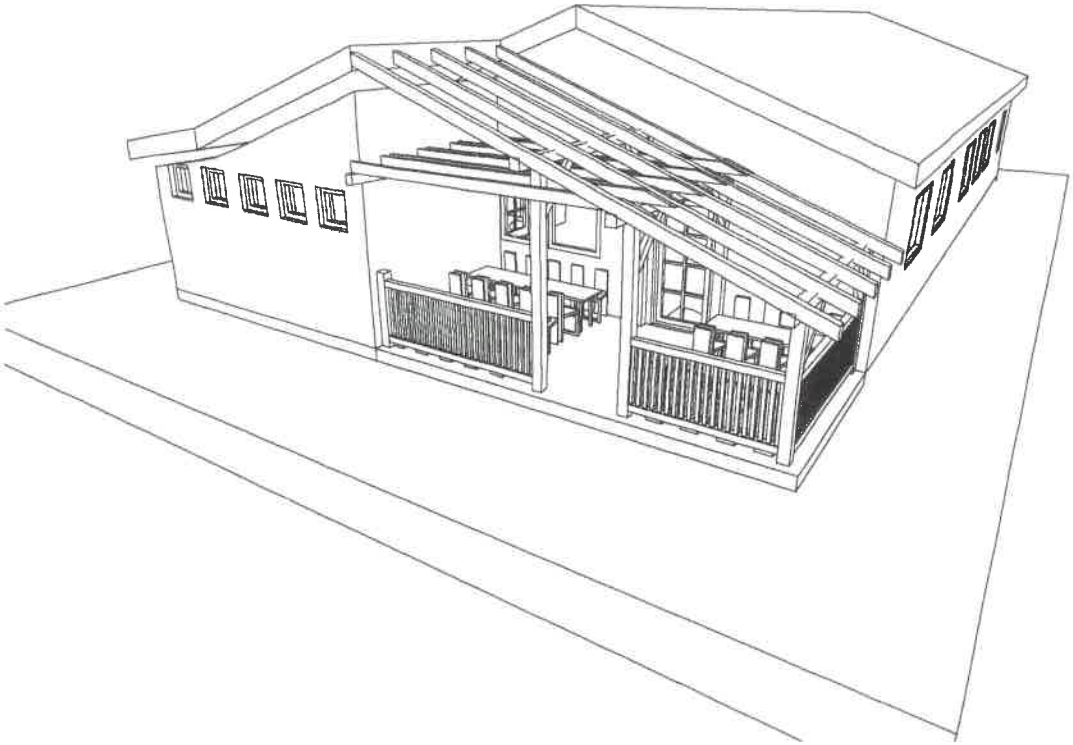

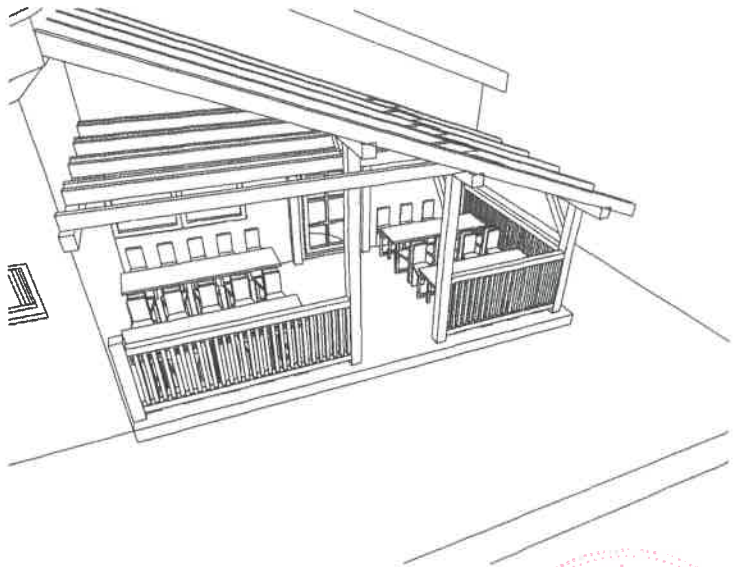

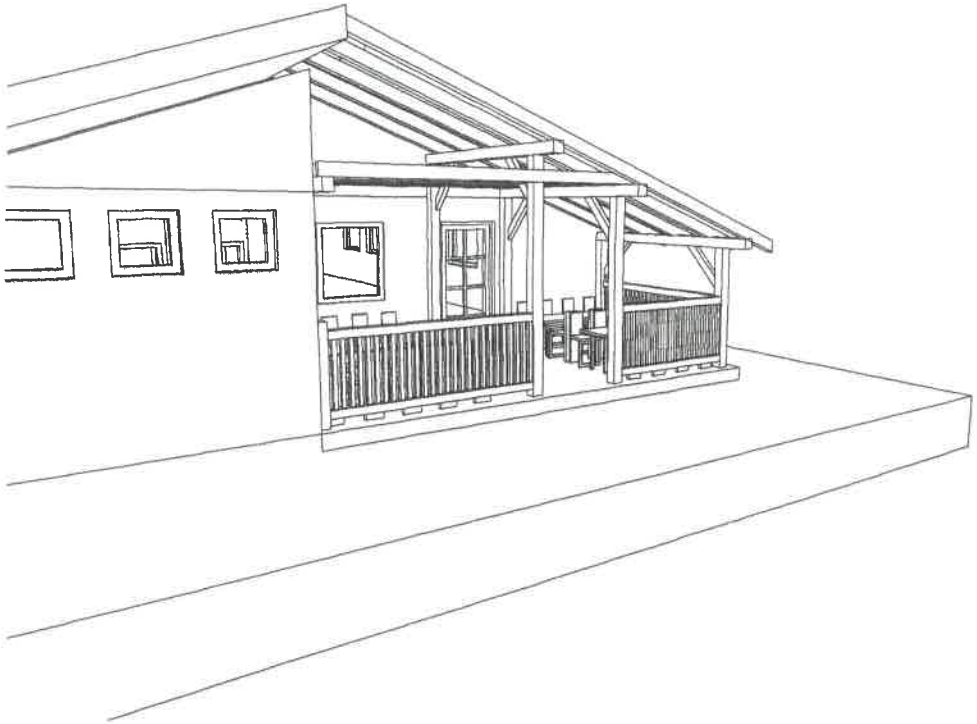

Ing. Ladislav BLÁCHA
autorizovaný stavebný inžinier
1255 * A * 1
Pozemné stavby

KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP. PROJEKT.	INŽINIERSKA AGENTÚRA Ing. Ladislav BLÁCHA
	ING. BLÁCHA L.	ING. BLÁCHA L.	
OBECNÝ ÚRAD: JUSKOVA VOLA			SYSTÉM: ARGT
INVESTOR: OBEC JUSKOVA VOLA			STUPEŇ: PS
STAVBA: PRISTAVBA LETNEJ TERASY K POHOSTINSTVU			FORMAT: A4
			DÁTUM: 03/2004
OBJEKT			ČÍS.ZAK.: 11/04
DRUH VÝKR.: *PERSPEKTIVA KROVU*			MIERKA: 1:50 / Č.V.: 4

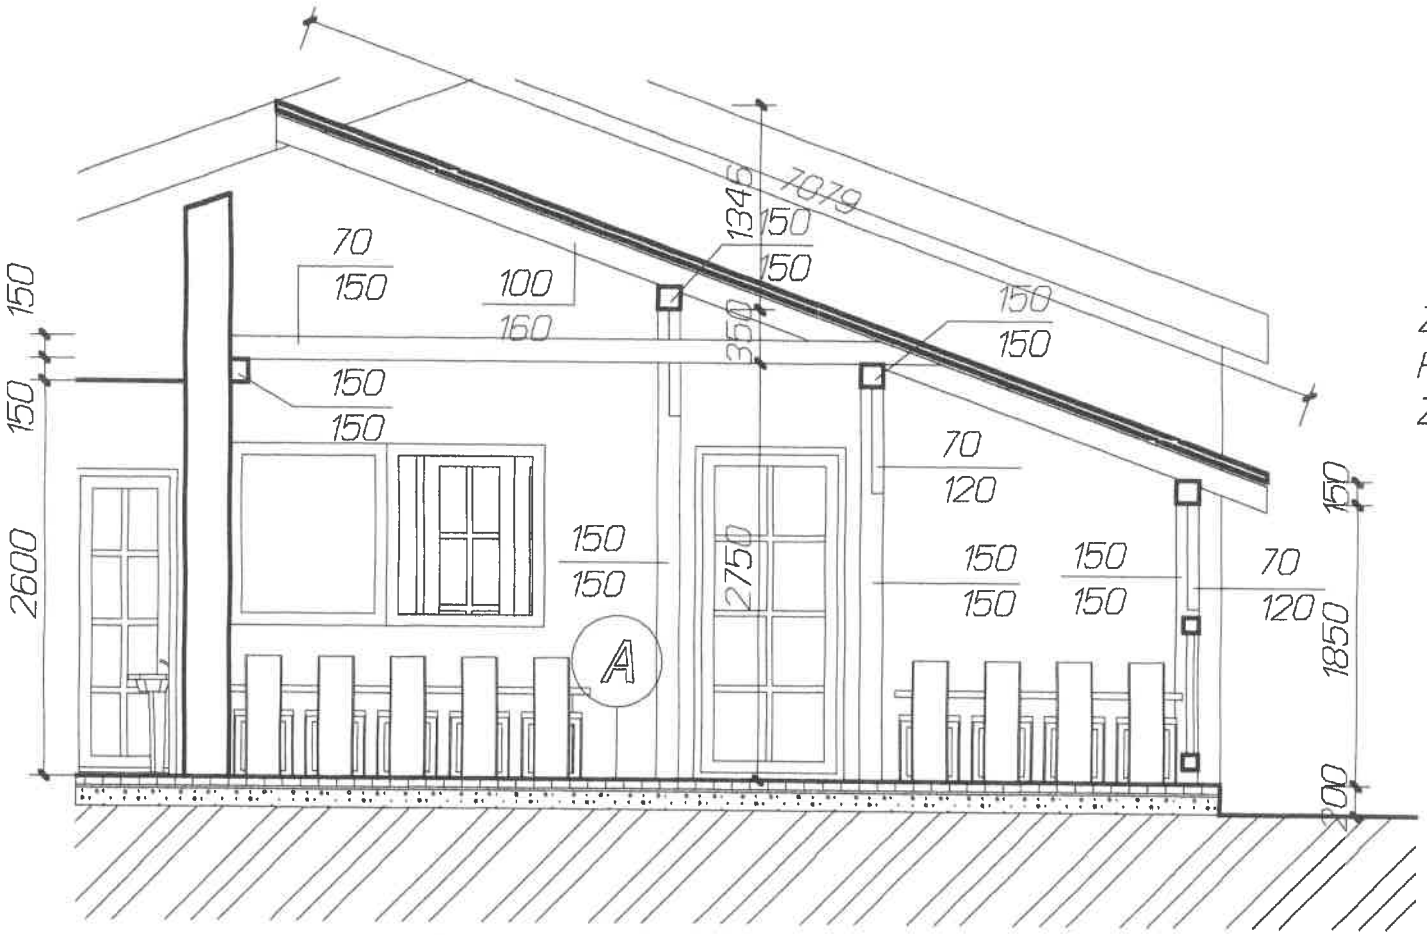

A

ZAMKOVA DLAZBA..... 60mm
POLOSUCHY POTER.....2 mm
ZHUTNENE KAMENIVO 32-63 mm...12 mm

Ing. Ladislav BLÁCHA autorizovaný stavebný inžinier 1255 * A * 1 Pozemné stavby

KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP. PROJEKT.	INŽINIERSKA AGENTÚRA Ing. Ladislav BLÁCHA
	ING. BLÁCHA L.	ING. BLÁCHA L.	
OBECNÝ ÚRAD: JUSKOVA VOLA			SYSTÉM: ARCH
INVESTOR: OBEC JUSKOVA VOLA			STUPEŇ: PS
STAVBA: PRISTAVBA LETNEJ TERASY K POHOSTINSTVU			FORMAT: A4
			DATUM: 03/2004
OBJEKT			ČIS.ZAK.: 11/04
DRUH VÝKR.: REZ A-A'			MIERKA: 1:50
			Č.V.: 5

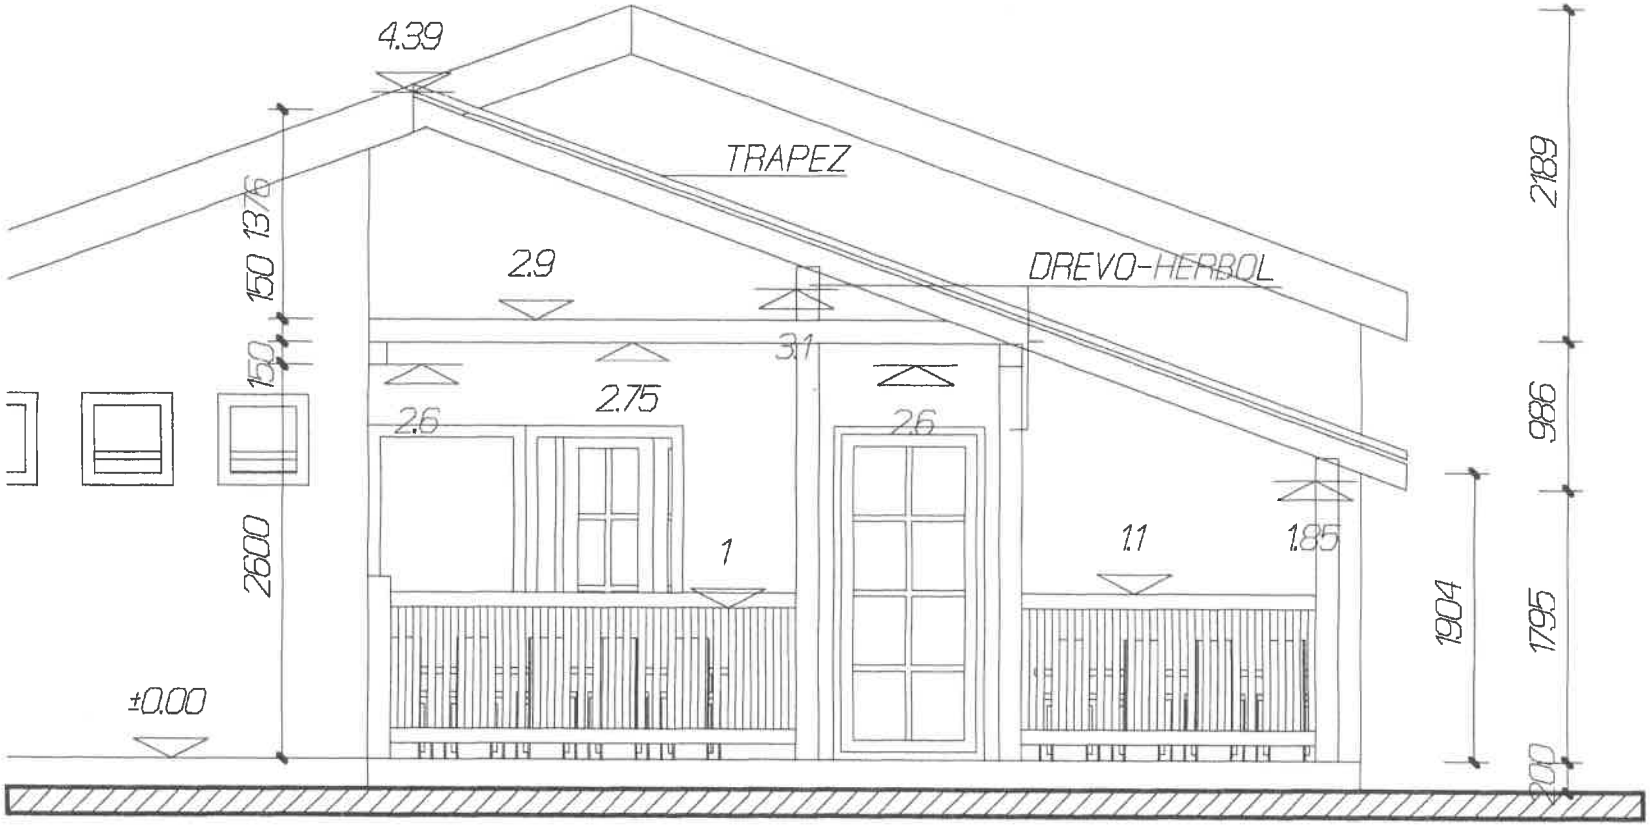

KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP. PROJEKT.	INŽINIERSKA AGENTÚRA Ing. Ladislav BĽACHA
	ING. BĽACHA L.	ING. BĽACHA L.	
OBECNÝ ÚRAD: JUSKOVA VOLA			SYSTÉM: ARCT
INVESTOR: OBEC JUSKOVA VOLA			STUPEŇ: PS
STAVBA: PRISTAVBA LETNEJ TERASY K POHOSTINSTVU			FORMAT: A4
			DÁTUM: 03/2004
OBJEKT			ČÍS.ZAK.: 11/04
DRUH VÝKR.: POHLAD PRAVY			MIERKA: 1:50
			Č.V.: 6

Ing. Ladislav BĽACHA autorizovaný stavebný inžinier 1255 * A * 1 Pozemné

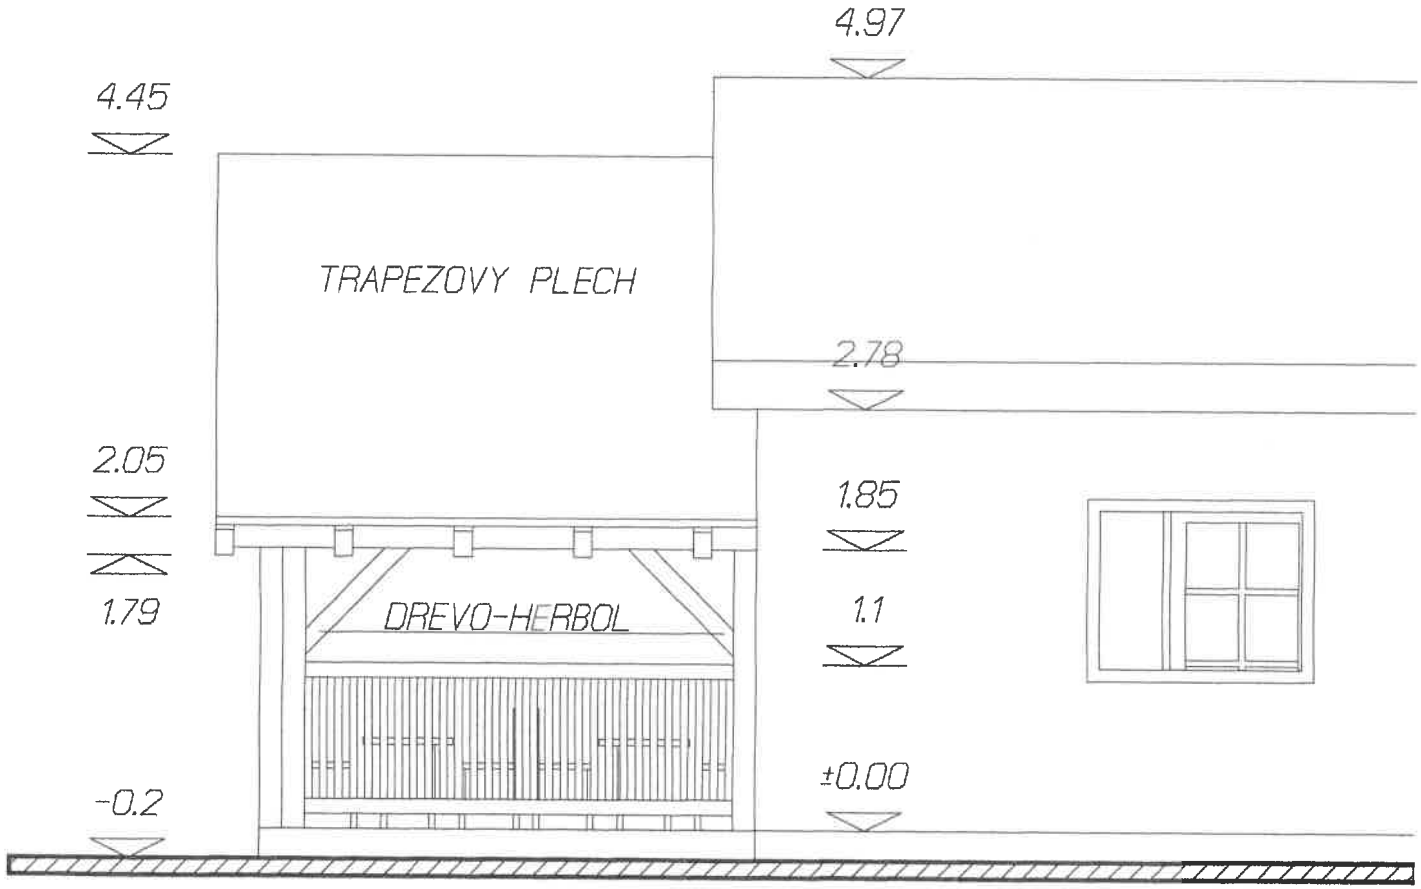

KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP. PROJEKT.	INŽINIERSKA AGENTÚRA Ing. Ladislav BLÁCHA
	ING. BLÁCHA L.	ING. BLÁCHA L.	
OBECNÝ ÚRAD: JUSKOVA VOLA			SYSTÉM: ARCH
INVESTOR: OBEC JUSKOVA VOLA			STUPEŇ: PS
STAVBA: PRISTAVBA LETNEJ TERASY K POHOSTINSTVU			FORMAT: A4
			DÁTUM: 03/2004
OBJEKT			ČÍS.ZAK.: 11/04
DRUH VÝKR.: POHLAD ZADNY			MIERKA: 1:50
			Č.V.: 7

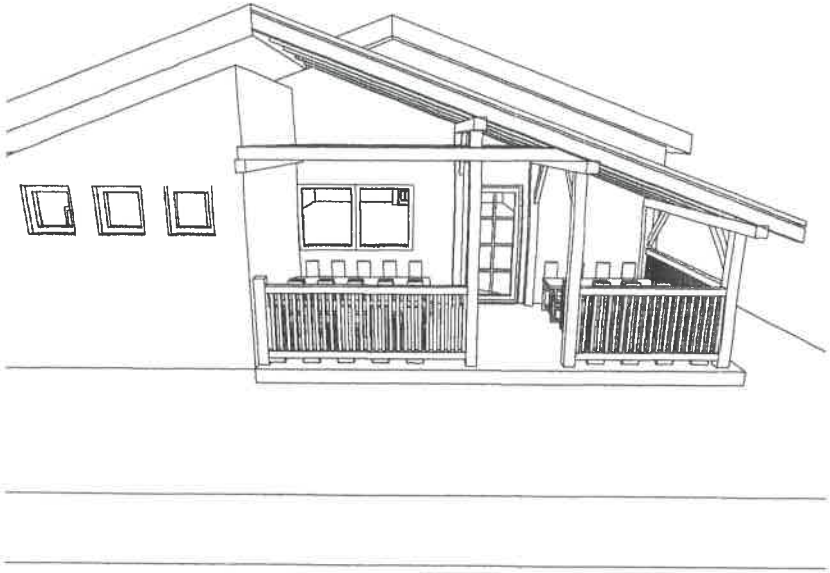

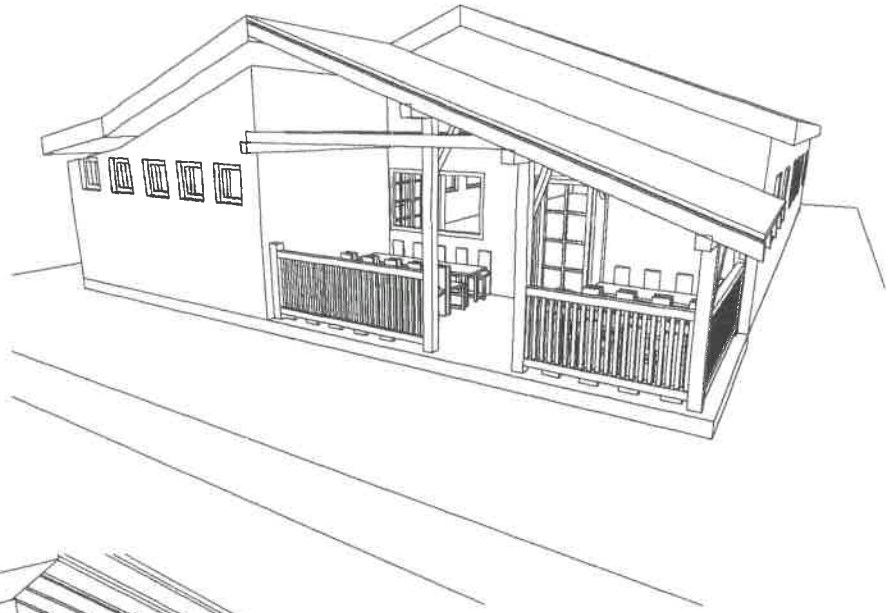

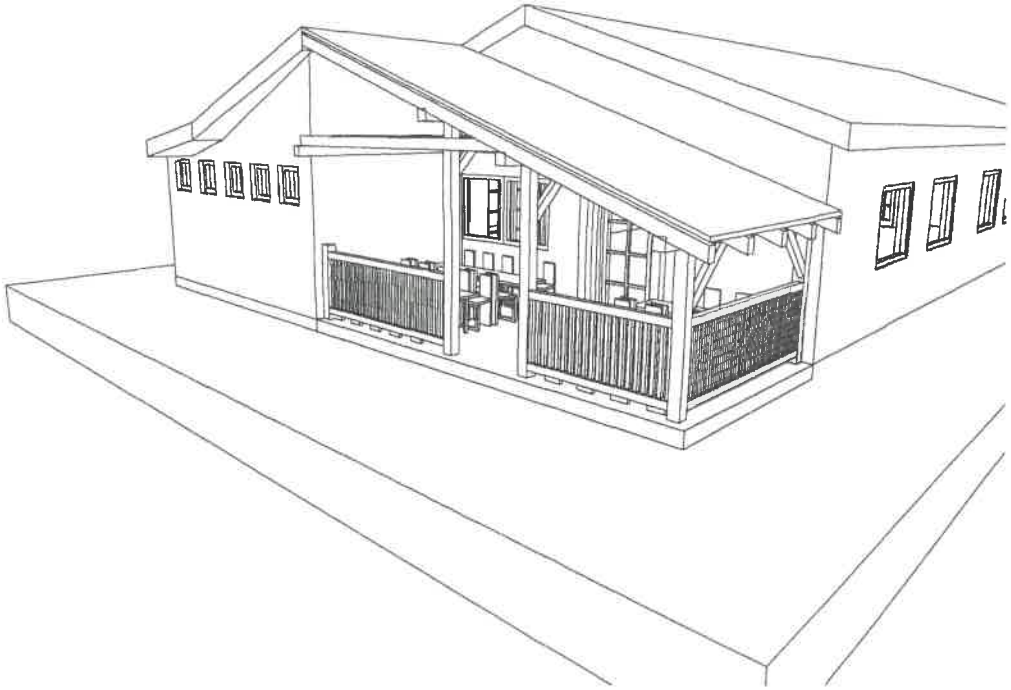

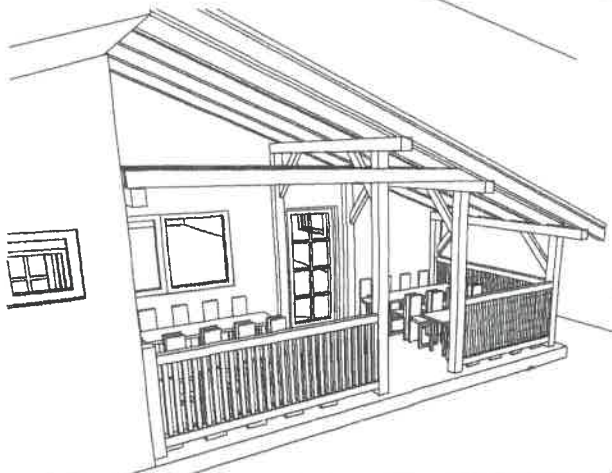

KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP. PROJEKT.	INŽINIERSKA AGENTÚRA Ing. Ladislav BLÁCHA
	ING. BLÁCHA L.	ING. BLÁCHA L.	
OBECNÝ ÚRAD: JUSKOVA VOLA			SYSTÉM: ARCT
INVESTOR: OBEC JUSKOVA VOLA			STUPEŇ: PS
STAVBA: PRISTAVBA LETNEJ TERASY K POHOSTINSTVU			FORMAT: A4
			DÁTUM: 03/2004
OBJEKT			ČÍS.ZAK.: 11/04
DRUH VÝKR.: POHLADY PERSPEKTIVNE			MIERKA: 1:50
			Č.V.: 8

Ing. Ladislav BLÁCHA autorizovaný stavebný inžinier 1255 * A * 1 Pozemné stavby